



Poltroncina rivestita con scocca in poliuretano rivestita e base fissa 4 razze "Office" in alluminio verniciato con ruote

Upholstered armchair with polyurethane shell and 4 star fixed "Office" base in varnished aluminum with castors

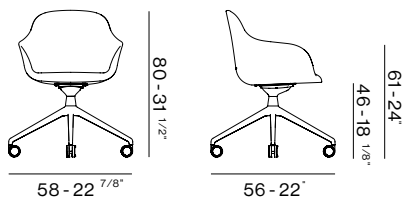

OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
1.1M CON TESSUTO MINI BY FIDIVI
PER RIVESTITA TOTALE

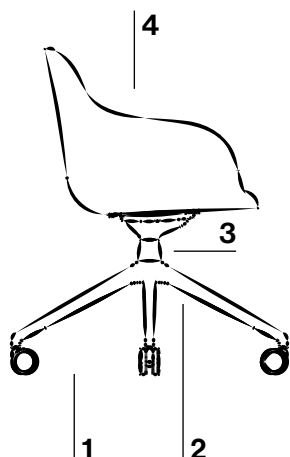


1. Ruote Ø 65 mm in copolimero rinforzato e fasce di rotolamento morbide
Ø 65 mm reinforced copolymer castors with soft rolling treads
2. Base a quattro razze in alluminio verniciata a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica
Four-star aluminium base painted with polyester resin-based thermosetting powders to prevent microbial proliferation
3. Meccanismo oscillante con piastra di fissaggio (angolo di oscillazione 7° indietro 4° avanti)
Swing mechanism with fixing plate (swing angle 7° backwards 4° forwards)
4. Scocca in poliuretano flessibile stampato a freddo. Inserto strutturale in metallo.
Density 63 kg/m³
Cold-formed flexible polyurethane shell. Structural metal insert. Density 63 kg/m³

FINITURE FINISHES

STRUTTURA FRAME

Verniciato a polvere Powder coated

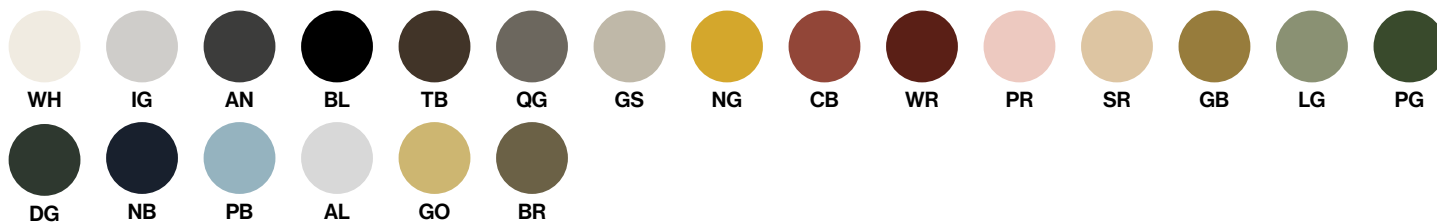

DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS




1 1pz 0,35m³ 9,9kg

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Rivestita totale

Fully upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



Omolgazione ministeriale 1. IM con tessuto Mini by Fidivi
Ministerial approval 1. IM with Mini by Fidivi fabric




1,7 ml



2,4 mq

Rivestita "Super Soft"

Upholstered "Super Soft"



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



1,8 ml



2,5 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari

Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE SECRET JET MINI CURA	Fidivi Flukso Fidivi Fidivi Gabriel	100% Recycled Polyester 76% PVC - 22% PES - 2% PU 100% Polyester Trevira CS 100% Polyester Trevira CS 98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE GO CHECK FOCUS FOCUS MELANGE GO UNI EXTREMA AU STRETCHY GYRE	Fidivi Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Flukso Flukso Flukso	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified 100% Trevira cs 100% New Zealand Wool 100% New Zealand Wool 100% Trevira CS 63% PU - 29% COT - 8% PES 100% PES FR 100% Revive (PP)
C	ACTON GORGEOUS PASSION BREEZE FUSION STRETCHY PG Slis/Anna Viise TEMPT	Vescom Flukso Gabriel Gabriel Flukso Gabriel	100% Flame-retardant Polyester 50% PES FR - 50% TREVIRA® CS 91% New Zealand Wool - 9% Polyamide 88% New Zealand Wool - 12% Polyamide 100% Polyester
D	CRISP WOLIN CLUNIS BOEMIAN EUROPOST 2 MORPH	Gabriel Vescom Torri Lana Torri Lana Gabriel Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide 75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide 33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA 33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA 100% New Zealand Wool 85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
E	CANVAS 2 HALLINGDAL 65 FIORD 2 REMIX 3	Kvadrat Kvadrat Kvadrat Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon 70% New Wool - 30% Viscose 92% Combed virgin wool - 8% Nylon 90% New Wool Worsted - 10% Nylon
P	PRESCOTT POLO	Mastrotto Effetigest	100% Bovine 100% Bovine origin
Q	LINEA SWEET	Mastrotto Effetigest	100% Bovine 100% Bovine origin


Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin

Ignifugo
Flame retardant

Tessuto Mini by Fidivi

Mini Fabric by Fidivi

Classificazione di Reazione al Fuoco

Fire Reaction Classification

CLASSE 1 IM

CLASS 1 IM

COD. PN 3822D20D1M00002



STANDARD STANDARD

Ruota nera d. 65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali
Black castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors



STANDARD STANDARD

Ruota bianca d. 65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali
White castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)

