
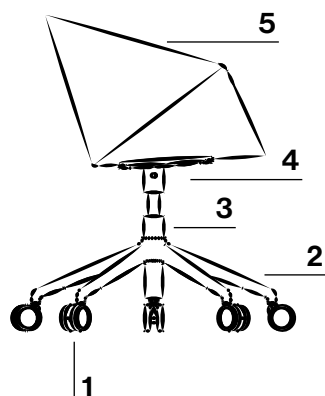


Poltroncina con scocca in polipropilene o rivestita e base girevole 5 razze "Office" in alluminio verniciato con alzata a gas

Armchair with polypropylene or upholstered shell and 5 star swivel "Office" base in varnished aluminium with gas lift

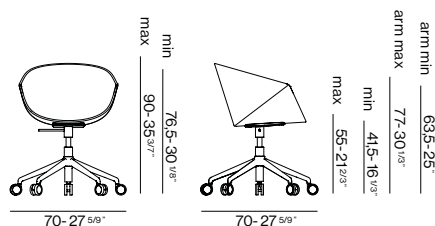

1. Ruote Ø 65 mm in copolimero rinforzato e fasce di rotolamento morbide
Ø 65 mm reinforced copolymer castors with soft rolling treads
2. Base a cinque razze in alluminio verniciata a polveri termoindurenti a base di resine poliesteri per la prevenzione della proliferazione microbica
Five-star aluminium base painted with polyester resin-based thermosetting powders to prevent microbial proliferation
3. Pistone a gas
Gas piston
4. Supporto fisso con piastra di fissaggio e regolazione in altezza tramite leva
Fixed support with fixing plate and height adjustment by lever
5. Scocca in polipropilene provientente al 70% da riciclo post industriale
Polypropylene shell from 70% post-industrial recycling

FINITURE FINISHES

SCocca SHELL

Polipropilene Polypropylene




STRUTTURA FRAME

Verniciato a polvere Powder coated



DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS




1 1pz 0,4 m³ 12 kg

Levante

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION


Polipropilene

Polypropylene



Polipropilene con cuscino fisso

Polypropylene with fixed cushion



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign




1 ml



1,4 mq

Rivestita totale

Fully upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign




1,8 ml



2,5 mq

Cuscino Termosaldato per seduta

Heat sealed seat cushion



Solo tessuto CHEVRONNE e YUTA NAVY SUPER per cuscino termosaldato
Only CHEVRONNE and YUTA NAVY SUPER fabric for heat-sealed pillow



0,35 ml

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari
Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
E	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
P	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
Q	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
SWEET		Effetigest	100% Bovine origin


Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin

Ignifugo
Flame retardant

ACCESSORI ACESSORIES



STANDARD STANDARD


Ruota nera d. 65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali
Black castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors



STANDARD STANDARD

Ruota bianca d. 65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali
White castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)



Seduta girevole
Swivel seat



Alzata a gas
Gas lift

